



Dublin50 klasa 3 z zabezpieczeniem Dublin50 class 3 with protection

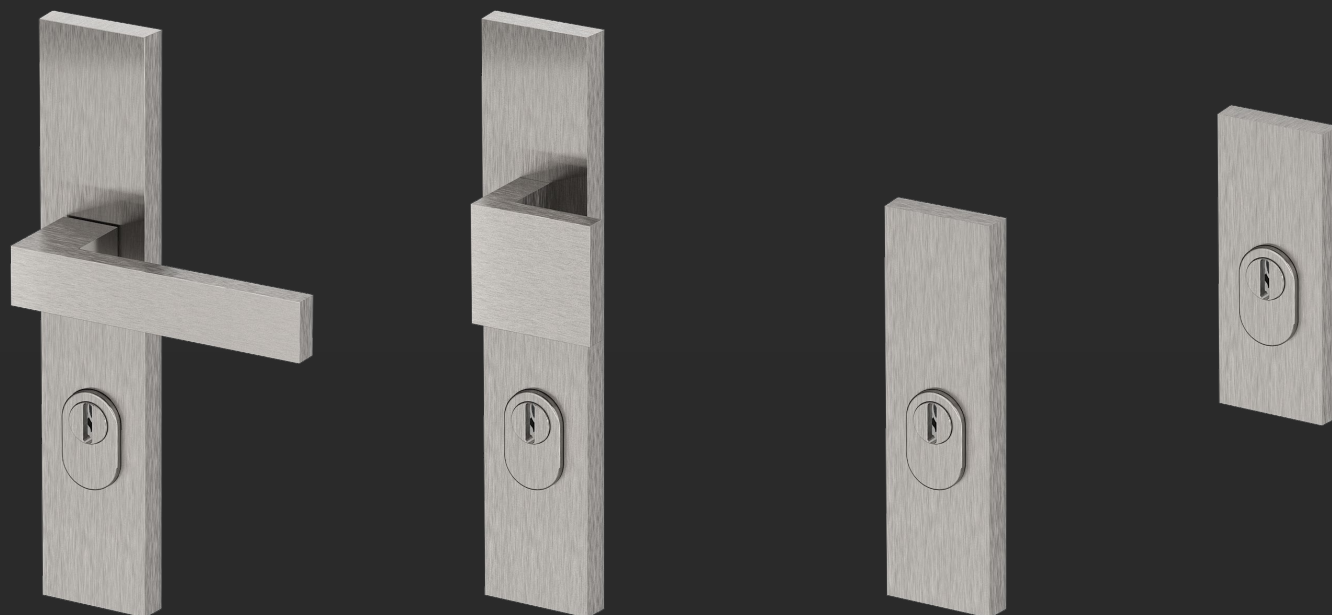

Rysunek techniczny / Technical drawing

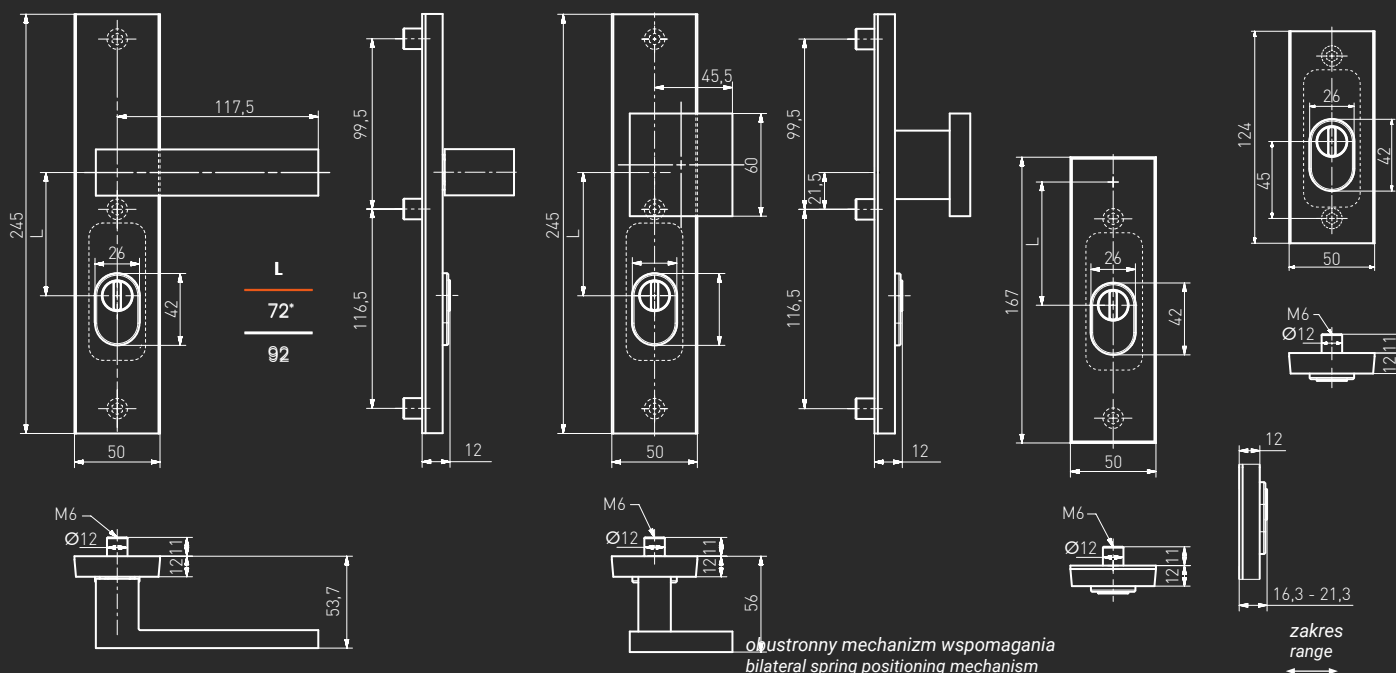

Zestaw / Set

F4-BD*, F6-BD (Inox), F9005-BD

	Grubość szyldu wew. Inner plate thickness	Szerokość szyldu wew. Inner plate width	Grubość szyldu zew. Outer plate thickness	Szerokość szyldu zew. Outer plate width
Klamko – klamka Handle – handle	8,5 mm	50 mm	12 mm	50 mm
Klamko – gałka Handle – pull handle	8,5 mm	50 mm	12 mm	50 mm
Klamka – szyld do pochwyty jednostronnego Handle + Handle – additional rosette for single sided pull handle	8,5 mm	50 mm	12 mm	50 mm
Szyld obustronny zamka dodatkowego Double sided additional lock rosette	8,5 mm	50 mm	12 mm	50 mm
Szyld obustronny zamka dodatkowego do klamko – pochwyty Double sided additional lock rosette for handle – pull handle	8,5 mm	50 mm	12 mm	50 mm

*F4-BD – na specjalne zamówienie
*F4-BD – for a special order

*72 mm – na specjalne zamówienie
*72 mm – for a special order